

## Opcje:



- Zestaw oświetleniowy (4 armatury) 24V-IP67
- Specjalne wsporniki na łapy nośne do różnych pojazdów
- Zawór wolnego opuszczania (ruch opuszczania rozpoczyna się wolno)
- Dodatkowy zestaw do instalacji łącza hydraulicznego zintegrowanego w podłogę
- Wersja jednofazowa (czas podnoszenia 97 sekund)
- Drugi panel sterowniczy
- Odmienne kolory RAL wg wyboru

## Maksymalne bezpieczeństwo:

- Certyfikat **ANSI/ALI-ALCTV** (Stany Zjednoczone)
- Certyfikat **CSA** (Kanada)
- Certyfikat **CE** (Europa)
- Niskonapięciowy (24 V) panel sterowania
- Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Automatyczne włączanie elektromagnetycznej blokady (zapobiega niepożądanemu opuszczaniu)
- Blokada elektromagnetyczna jest zawsze aktywna przez działanie siły przyciągania
- System równomiernej pracy sterowany mikroprocesorem
- Wyłącznik awaryjny przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyłączenie po osiągnięciu najwyższej pozycji
- Automatyczne zabezpieczenie ramion. Podczas podnoszenia ramiona są automatycznie blokowane

## Dane techniczne

Model	SK 2070AB	SK 2070A
Udźwig	7 000 kg	7 000 kg
Wysokość podnoszenia	2 000 mm	2 013 mm
Wysokość łap nośnych	150 mm	163 mm
Maks. długość ramion	1 560 mm	1 900 mm
Min. długość ramion	900 mm	825 mm
Czas podnoszenia	48 Sec	48 Sec
Moc silnika	3,6 kW	3,6 kW

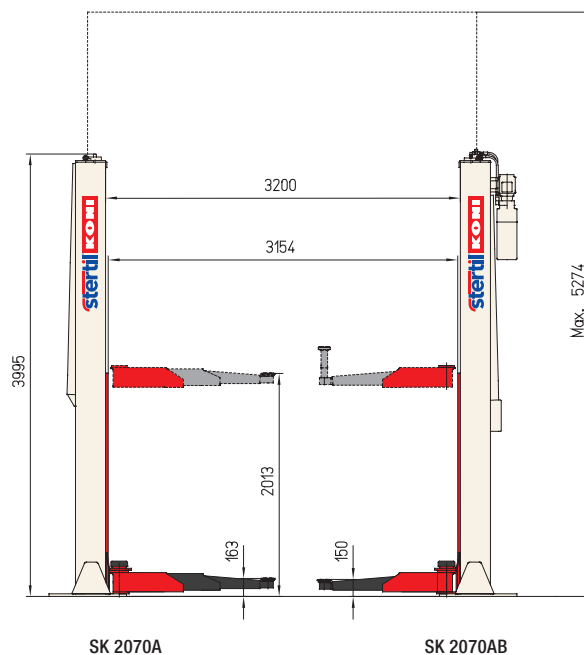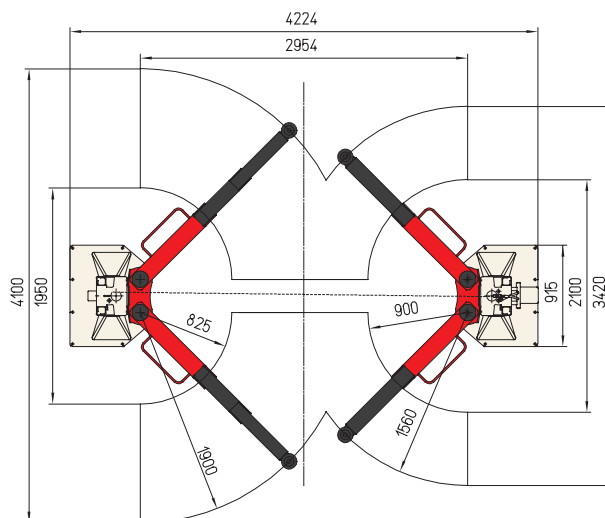

## Więcej informacji?

Prosimy o kontakt, jeśli chcą uzyskać Państwo dalsze informacje lub informacje bardziej szczegółowe na temat SK 2070 lub innych produktów firmy Stertil-Koni. Chętnie służymy pomocą.



# stertil KONI

Stertil B.V., Postbus 23, 9288 ZG Kootsterille, Holandia, Tel. +31 (0)512 334444, Faks +31 (0)512 334430

E-mail: info@stertil.nl Internet: www.stertil-koni.nl



A member of the Stertil Group

**ster**til<sup>®</sup> **KO**NI



**SK 2070**  
**hydrauliczny 2-kolumnowy**  
**podnośnik 7.000 kg**



UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE  
DLA SAMOCHODÓW  
DOSTAWCZYCH I LEKKICH  
CIĘŻARÓWEK